

10.4 寸液晶 触摸显示器

型号

H1013P-UC

触摸屏技术


投射式电容屏

版本


V 1.1




产品名称		10.4 寸液晶触摸显示器		
产品型号		H1013P-UC		
液晶屏技术参数	显示器尺寸	10.4 英寸		
	显示比例	4 : 3		
	背光类型	LED		
	像素大小	0.264mm x 0.264mm		
	显示区域	水平 : 211.2mm	垂直 : 158.4mm	
	最佳分辨率	800 × 600@ 60 Hz		
	响应时间	30ms		
	颜色	16.2M		
	亮度	液晶面板 300cd/m ²		
	对比度(标准值)	800:1		
	可视角度 (CR > 10)	水平: 140° (70°/70°)	垂直: 130° (60°/70°)	
	视频输入格式	RGB 模拟信号/数字信号		
	视频输入接口	VGA /DVI-D		
	输入频率	行频: 30~82 Hz 场频: 50~75 Hz		
	功耗	≤4.5W		
	质保期	1 年		
触摸屏技术参数	触摸屏类型	电容触摸屏		
	盖板玻璃	2.0mm		
	触摸屏透光率	87%		
	表面硬度	7H		
	触摸接口	USB2.0		
	触摸点数	10		
	触摸反应时间	≤10 ms		
	触摸方法	手指 / 电容笔		
	单点触摸寿命	≥5000 万次		
	触摸线性度	< 2%		
	单点操作系统	Windows XP , Linux		
	多点操作系统	Windows7/8 , Android		
	质保期	1 年		
	整机技术参数	整机外形尺寸	250mm × 205mm ×43.1mm	
OSD 控制面板		选配附件 : 开关、菜单、向上、自动、向下		
电源		输入 : DC 12V±5%		
功率		最大功耗 : 6w; 待机功耗 : 1w; 关机功耗 : 0.5w		
安装方式		侧边安装, VESA 75mm		
附件 (根据客户需要选配)		信号线	VGA, D-SUB 15pin, 公对公, 1.5 米	
		USB 线	A 公对 B 公, 1.8 米	
		适配器	文通WT1203000, 12V/3.0A, 115mmx47mmx31mm, 线长1.0米, φ2.5, 黑色	
		电源线	CCC标准电源线, 中式, 1.5米, 黑色	
环境温度		工作: 0°C-40°C ; 存储: -20°C-60°C		
环境湿度		工作: 20%-80%; 存储: 10%-90%		
操作海拔高度		< 3000 米		
质保期		3 年		

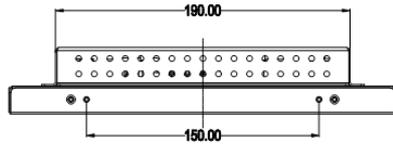


Top View




Side View

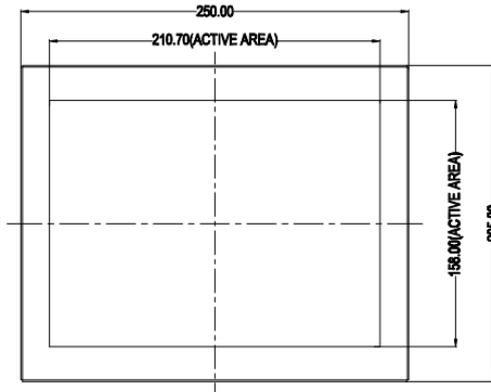

Front View

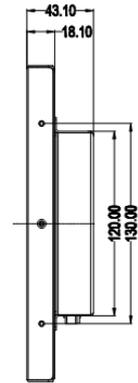


Side View

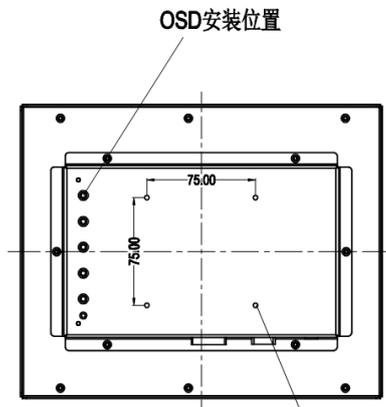

Back View

OSD安装位置

M4 THREAD
MAX:SCREW DEPTH=5mmX4

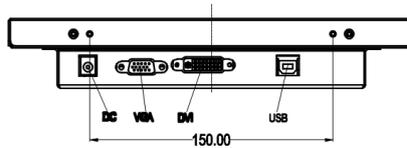

Bottom View